

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ WALL-2575-DUAL-2000 ANOD BLACK

ОПИСАНИЕ

- ↗ Накладной профиль с двусторонним свечением для создания эффекта «отраженного света».
- ↗ Экраны, заглушки и другие дополнительные аксессуары поставляются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ↗ Создание бра.
- ↗ Подсветка стен.
- ↗ Для лент и линеек шириной до 22 мм.



22 мм



Накладной




Черный

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	052332
Модель	WALL-2575-DUAL-2000 ANOD BLACK
Цвет	 черный
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	прямоугольная
Назначение	для стен (бра)
Размеры профиля	2000x25x75 мм
Ширина площадки для лент	22 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	53 Вт

* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

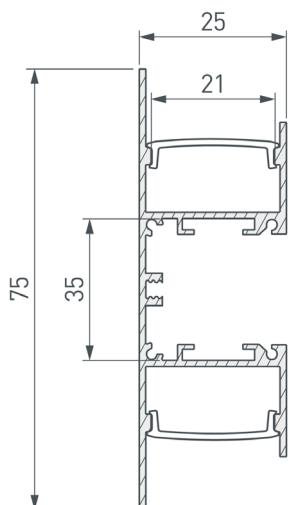


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на потолочные держатели
Необходимые компоненты:




- 1 / Просверлите отверстия в профиле ① для вывода кабелей питания светодиодных лент и установите в них проходные изоляционные втулки.

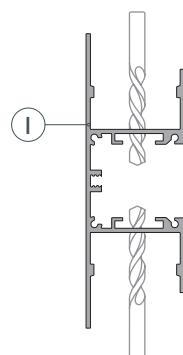


- 2 / Закрепите держатели ⑤ на поверхности стены и выведите кабель от блока питания для светодиодных лент.

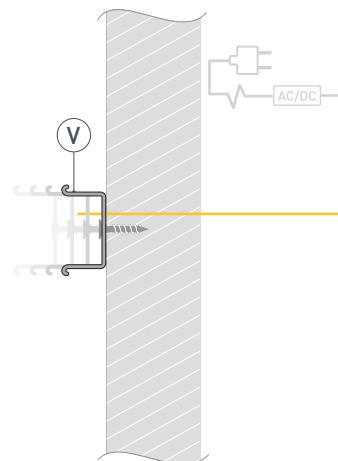


- 3 / Перед приклеиванием светодиодных лент **IV** рекомендуется обезжирить поверхность профиля **I**. Установите светодиодные ленты **IV** на площадки профиля **I**, как показано на рисунке. Проведите кабели питания светодиодных лент через изоляционные втулки в профиле **I**. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте.



- 4 / Подключите ленты **IV**, строго соблюдая полярность, обозначенную на платах светодиодных лент. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон. Установите профиль **I** на держатели **V**.

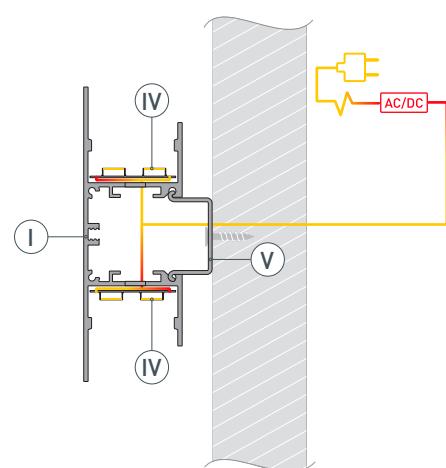

- 5 / Установите на профиль **I** заглушки **III** и экраны **II**.

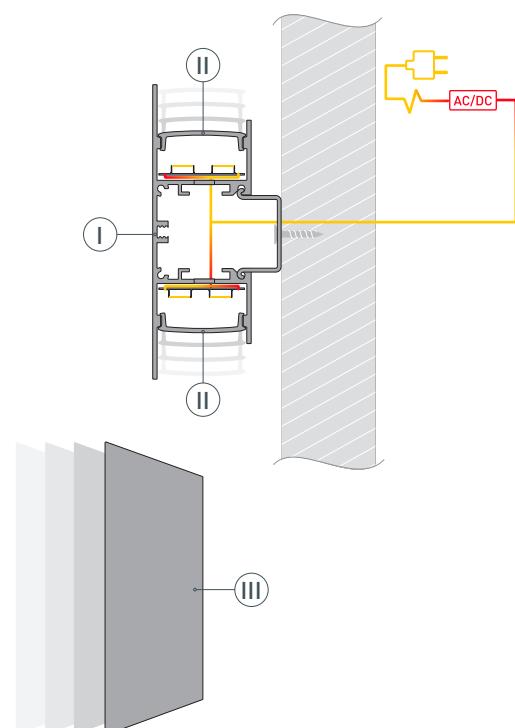

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



052333

WALL-2575-2000 Opal

Заглушка



052361

WALL-2575 BLACK глухая

Держатель



052374

WALL-2575