



СВЕТИЛЬНИКИ SP-TROPIC-HANG

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Светильник серии SP-TROPIC-HANG предназначен для освещения торговых, офисных, жилых и других помещений.

ОСОБЕННОСТИ


- ✓ Высокий индекс цветопередачи (CRI>90) обеспечивает максимальную различимость цветовых оттенков.
- ✓ Простая и быстрая установка.

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	043708
Напряжение питания	DC 48 В (блок питания в комплекте)
Потребляемая мощность	70 Вт
Цветовая температура	4000 К
Световой поток	4700 лм
Индекс цветопередачи	CRI>90
Угол излучения	360°
Степень защиты от внешних воздействий	IP20
Срок службы светодиодов	30 000 ч*
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-20... +40 °C**
Гарантийный срок	36 мес

* Допустимо снижение светового потока светильника не более чем на 30% от первоначального значения при соблюдении условий эксплуатации.

** Без возникновения условий конденсации влаги.

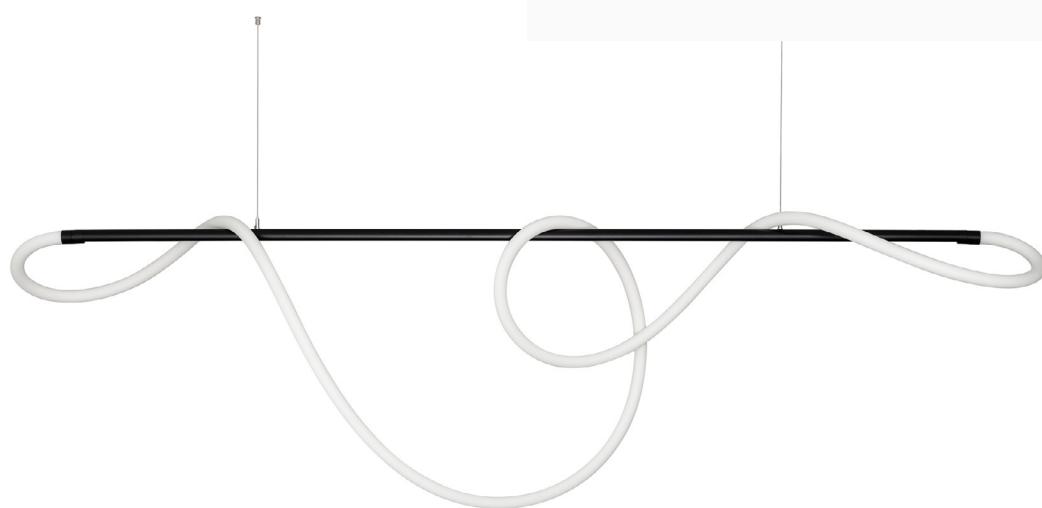



СОСТАВ КОМПЛЕКТА

Артикул	Наименование	Кол-во, шт.
035388	Трек MAG-FLEX-TRACK-3226-2000 (BK)	1
035385	Светильник MAG-FLEX-TUBE-ELASTIC-L5000-70W Day4000 (BK, 360 deg, 48V)	1
021181(1)	Подвес SL-LINE 2x2m Set (Pad 9x2mm)	2
034062	Коннектор MAG-FLEX-CON-POWER-MINI-KIT (BK)	1
035391	Коннектор MAG-FLEX-CON-POWER-MINI (BK)	1
034063	Коннектор питания MAG-FLEX-FEEDER (BK)	2
027836(2)	Блок питания ARV-SP-48100-SLIM-PFC (48V, 2.1A, 100W)	1

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- ✓ Извлеките светильник из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- ✓ Проведите сборку и подключение светильника согласно иллюстрированному руководству.
- ✓ Включите электропитание светильника и убедитесь в его работоспособности.

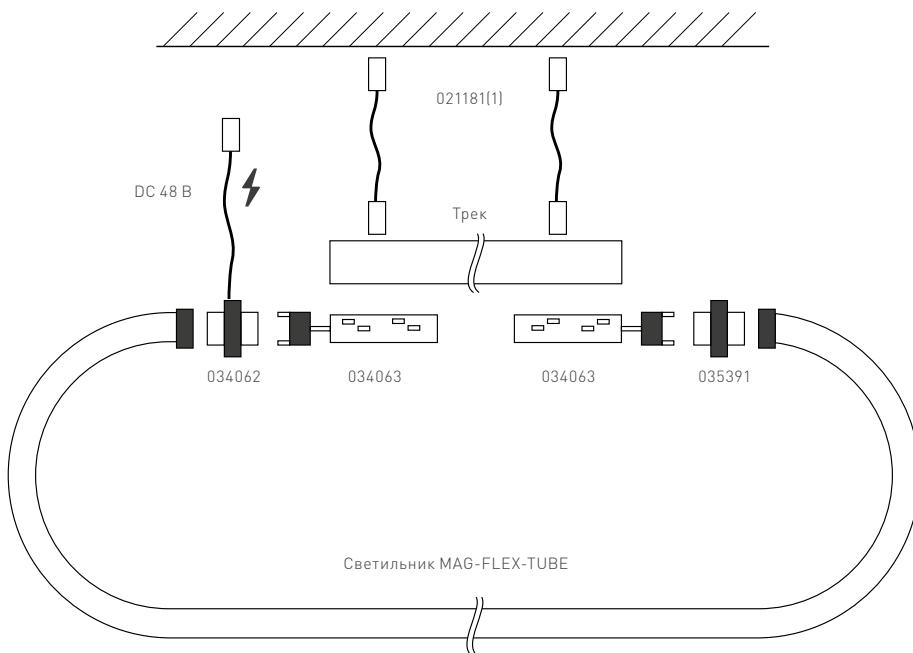


Рис. 2. Установка и подключение светильника

