

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ FANTOM-BENT-W23-SIDE-2000 ANOD

ОПИСАНИЕ

- Гибкий встраиваемый профиль с фланцем для создания изогнутых световых линий.
- Изгиб профиля вправо/влево в горизонтальной плоскости.
- Экран, заглушки и другие аксессуары приобретаются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание световых полос без видимых алюминиевых частей.
- Создание световых линий, изогнутых в горизонтальной плоскости.
- Для светодиодных лент шириной до 18 мм.



18 мм



Встраиваемый







Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	040331(1)
Модель	FANTOM-BENT-W23-SIDE-2000 ANOD
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	с фланцем
Назначение	для ГКЛ
Размеры профиля	2000×70×17.1 мм
Ширина площадки для лент	18.4 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	23 Вт

* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

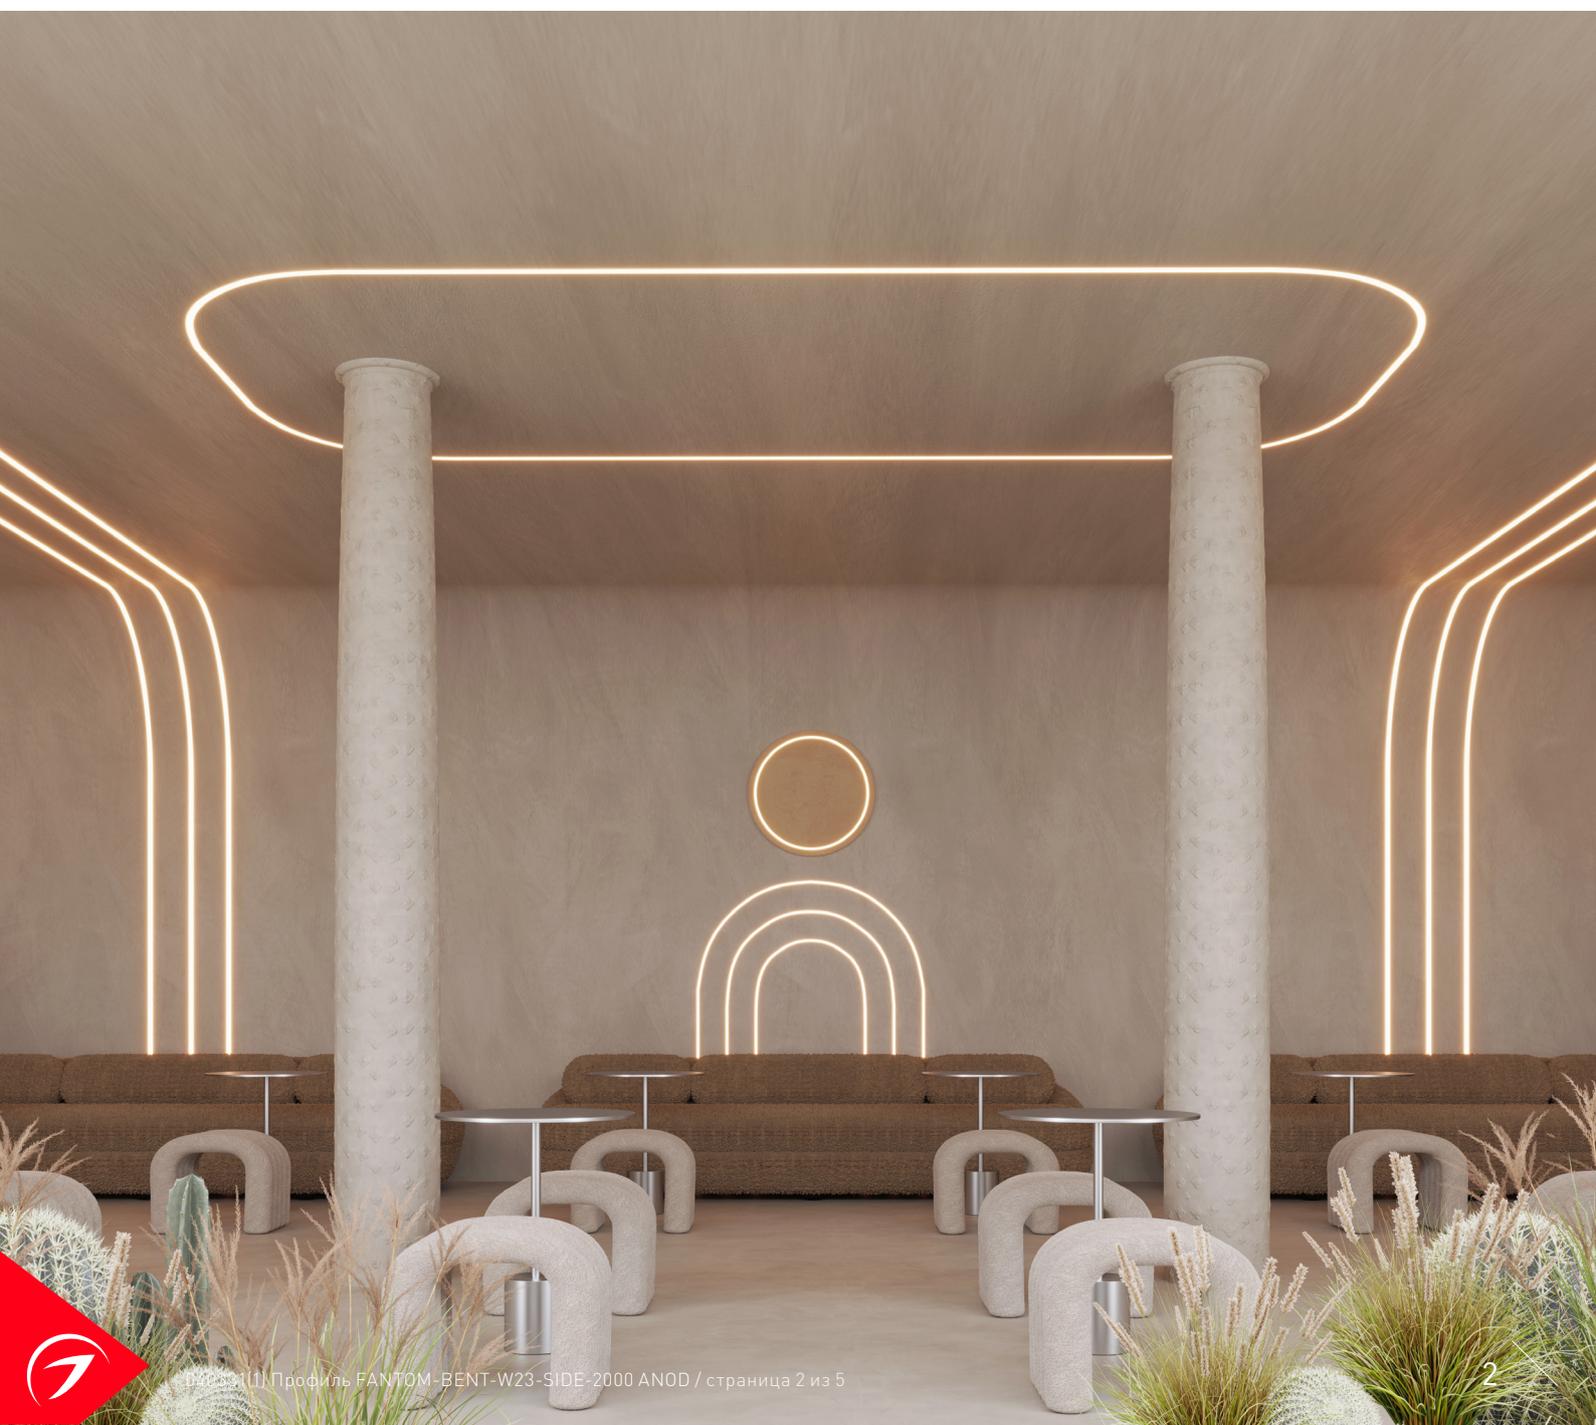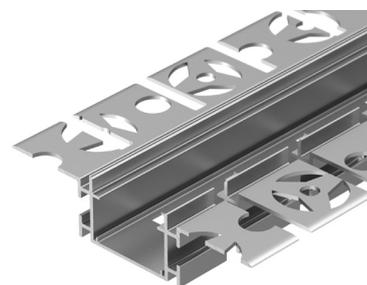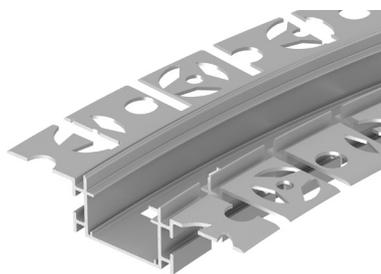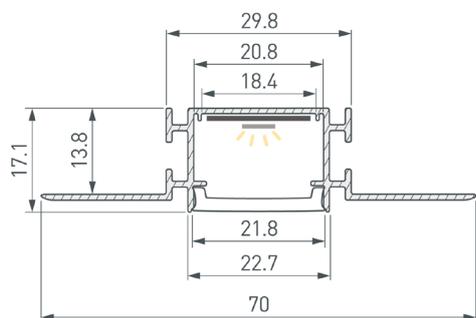


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля в гипсокартон
Необходимые компоненты:




- 1** / Подготовьте проем для установки.
ВАЖНО! При монтаже изогнутых линий необходимо учитывать минимальный радиус изгиба профиля — 50 см.
Выведите кабель от блока питания для светодиодной ленты на поверхность.

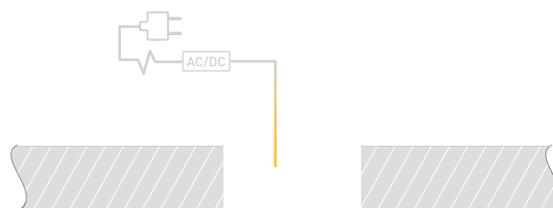


- 2** / Проведите кабель от блока питания для светодиодной ленты через прорез в профиле Ⓘ либо через отверстие в заглушке Ⓥ. Очистите и обезжирьте поверхность профиля Ⓘ.
Для защиты от загрязнения поверхности профиля при проведении отделочных работ установите на профиль Ⓘ экран Ⓜ и заклейте его малярным скотчем либо установите в профиль Ⓘ защитную вставку. Установите на профиль Ⓘ заглушки Ⓜ и Ⓥ. Вставьте в подготовленный проем профиль Ⓘ и зафиксируйте его.

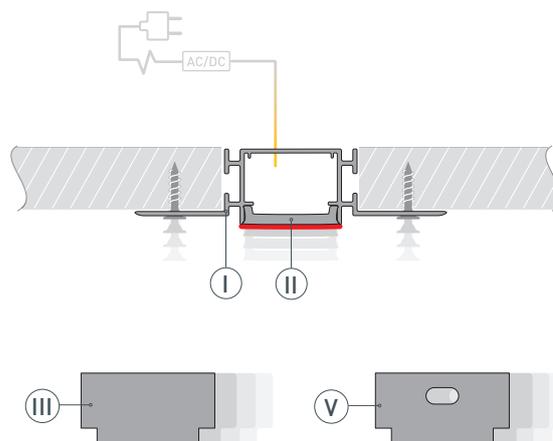


- 3** / Выровняйте поверхность, нанеся шпаклевку на фланцы профиля Ⓘ и гипсокартон. Покрасьте выровненную поверхность.

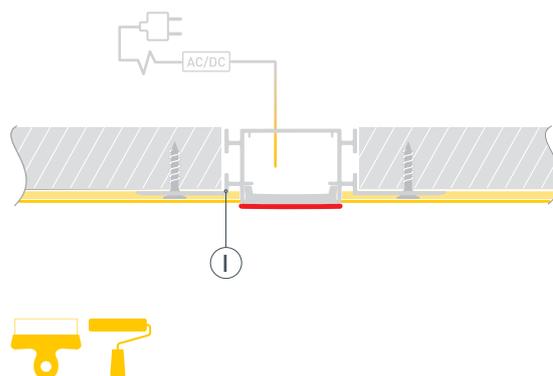

- 4 / После полного высыхания и обработки слоя шпаклевки удалите малярный скотч с экрана (II). Снимите экран (II). Удалите остатки шпаклевки из профиля (I). Очистите внутреннюю часть профиля (I) от излишков шпаклевки, краски и пыли. Обезжирьте поверхность профиля перед установкой светодиодной ленты.

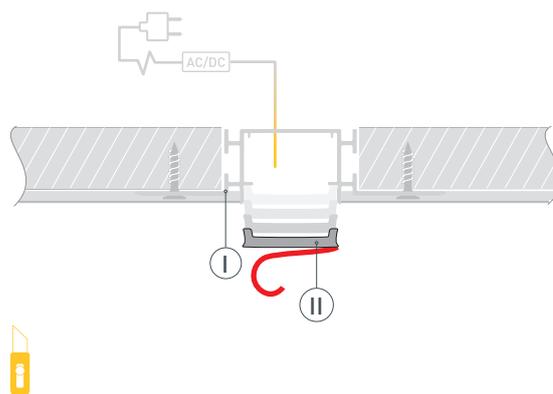

- 5 / Установите светодиодную ленту (IV) в профиль (I). **Рекомендуется использовать при монтаже светодиодную ленту серии RZ.** Подключите светодиодную ленту (IV), строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон. Установите на профиль (I) экран (II).

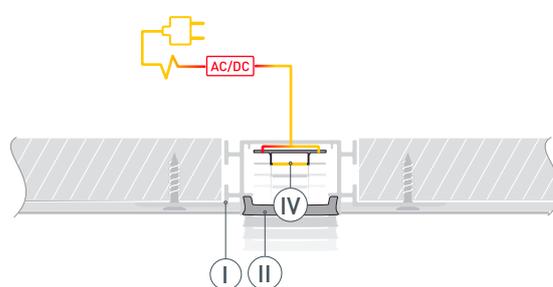

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



040482
FANTOM-W23-5000 SILICONE

Экран




051689
FANTOM-W23-10000 SILICONE

Заглушка



040941
FANTOM-W23 с отверстием

Заглушка

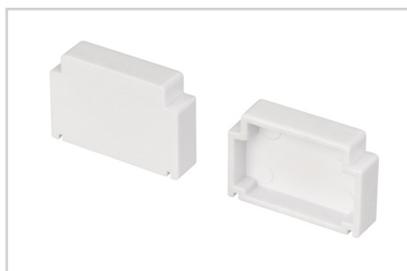


040944
FANTOM-W23 глухая

Соединитель



058724
LINE-6070-L90 Set

Соединитель

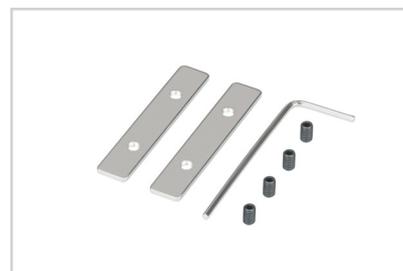

045099
FANTOM-W23-180 Set

Соединитель



045165
FANTOM-W23-90 Set

Соединитель



048905
FANTOM-W23-L90 Set