


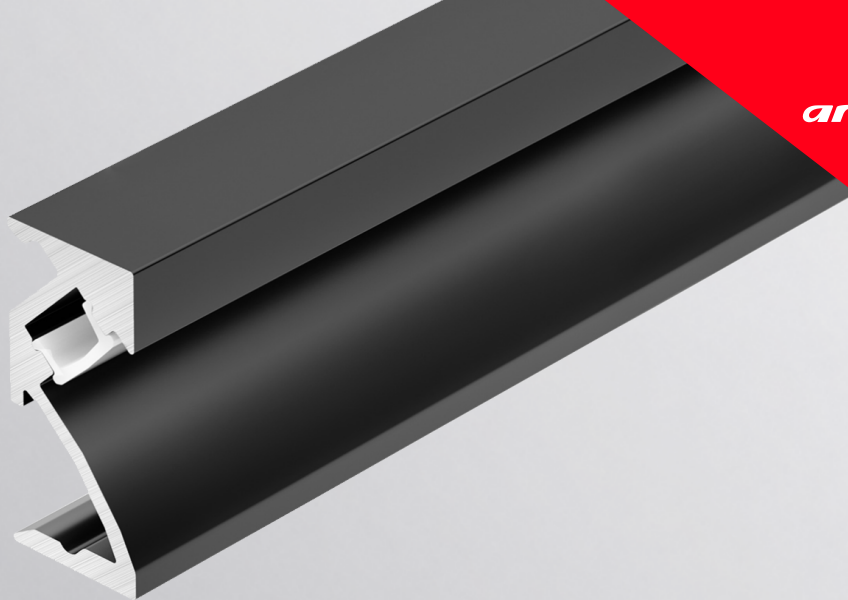

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ SL-BEVEL-W21-2000 ANOD BLACK

ОПИСАНИЕ

- Накладной профиль с боковым свечением, выполненный в черном цвете.
- Заглушки и другие дополнительные аксессуары поставляются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Декоративное освещение.
- Контурная подсветка полок и ниш.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 5 мм.



5 мм



Накладной





Черный

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	043688
Модель	SL-BEVEL-W21-2000 ANOD BLACK
Цвет	 черный
Покрытие	порошковая окраска
Форма (сечение)	прямоугольная
Назначение	для контурной подсветки
Размеры профиля	2000×20.9×9 мм
Ширина площадки для лент	5.4 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	17 Вт


* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

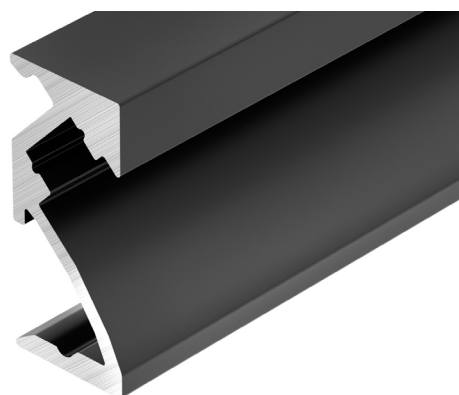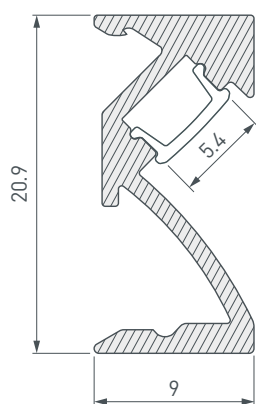


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты:

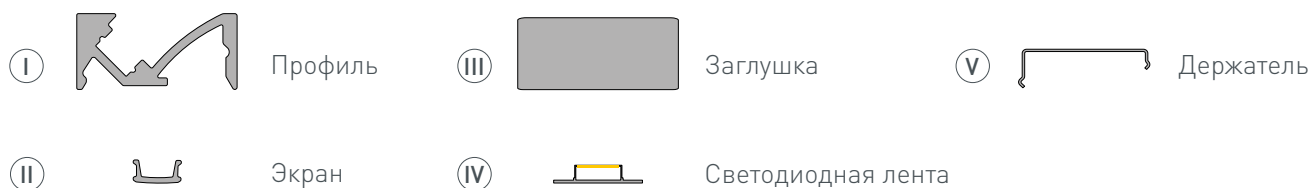


- 1 / Просверлите отверстие в профиле ① для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле ① в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.

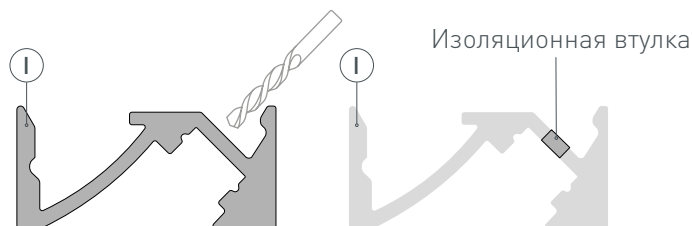


- 2 / Закрепите держатели ⑤ на поверхности и выведите кабель от источника питания для светодиодной ленты.

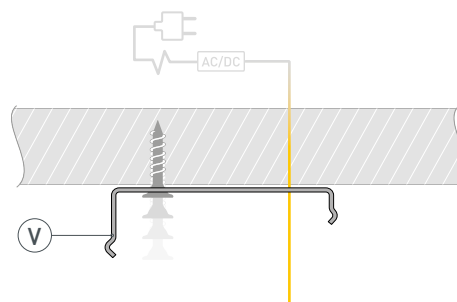

- 3 / Перед приклеиванием светодиодной ленты ④ рекомендуется обезжирить поверхность профиля ①. Установите светодиодную ленту ④ на профиль ① и пропустите кабель питания светодиодной ленты через изоляционную втулку. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте.



- 4 / Установите профиль ① в держатели ⑤. Подключите светодиодную ленту ④ к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон. Установите экран ② и заглушки ③ на профиль ①.

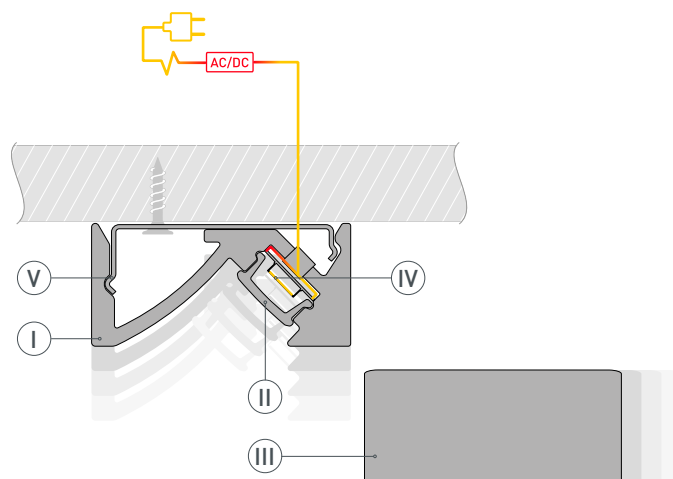

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



043689
SL-BEVEL-W21-2000 OPAL

Комплект заглушек



043693
SL-BEVEL-W21 BLACK

Держатель



043691
SL-BEVEL-W21