

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ROUND-D40-2000 ANOD

ОПИСАНИЕ

- Подвесной профиль из анодированного алюминия для основного освещения.
- Экраны, заглушки и другие дополнительные аксессуары поставляются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание линейных подвесных светильников.
- Подсветка мебели и других элементов интерьера.
- Для лент и линеек шириной до 17 мм.



17 мм




Подвесной





Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	044517
Модель	ROUND-D40-2000 ANOD
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	круглая
Назначение	для круглых светильников
Размеры профиля	2000×23.2×9 мм
Ширина площадки для лент	16.7 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	17 Вт

* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

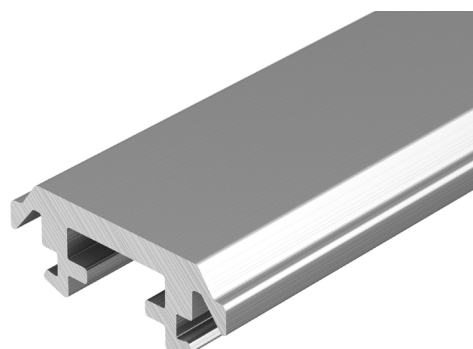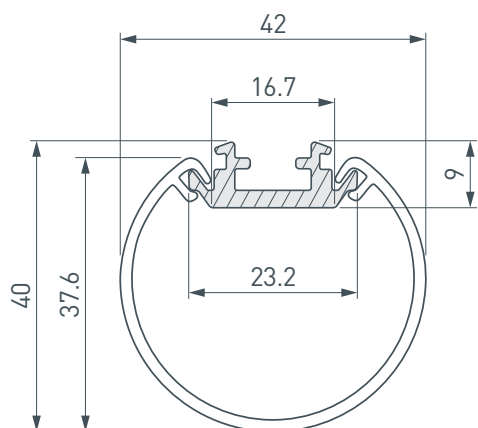


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на подвесные держатели.
Необходимые компоненты:




- 1** / Просверлите отверстия в профиле (I) для крепления профиля и вывода кабеля питания для светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте изоляционную втулку в одном из отверстий в профиле (I), затем пропустите через нее кабель питания для светодиодной ленты. При необходимости соединения двух и более профилей (I) закрепите их между собой соединителями (VI).

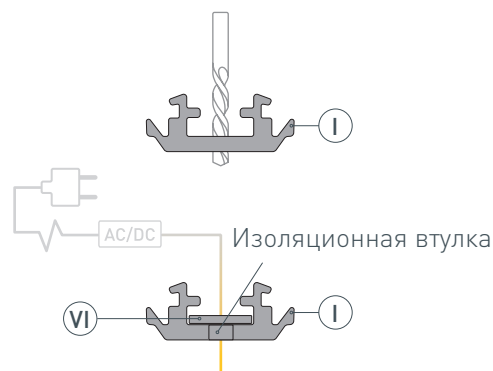

- 2** / Перед приклеиванием светодиодной ленты (III) рекомендуется обезжирить поверхность профиля (I). Установите светодиодную ленту (III) на профиль (I). Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте.

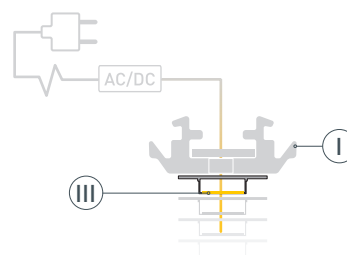

- 3** / Закрепите на поверхности подвесы (V) и установите на них профиль (I). Подключите ленту (III), строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон. Установите заглушки (IV) и экран (II) на профиль (I).

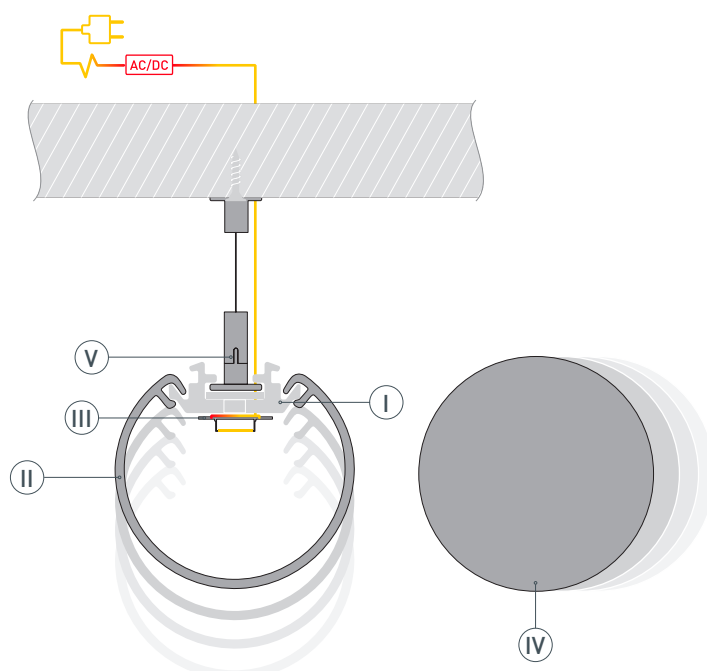

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ


Приобретаются отдельно

Экран




044519
ROUND-D40-2000

Заглушка

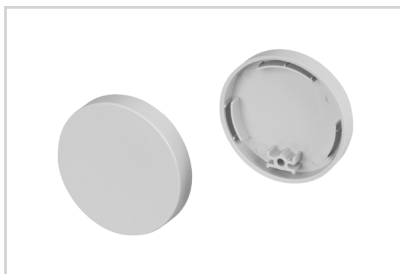

044520
ROUND-D40

Соединитель

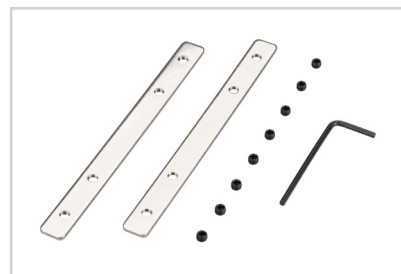

031806
SL-COMFORT-2542-180 Set

Подвес



044521
ROUND-D40 2x2m Set